


## Sbraccio doppio curvato R=500mm 90°

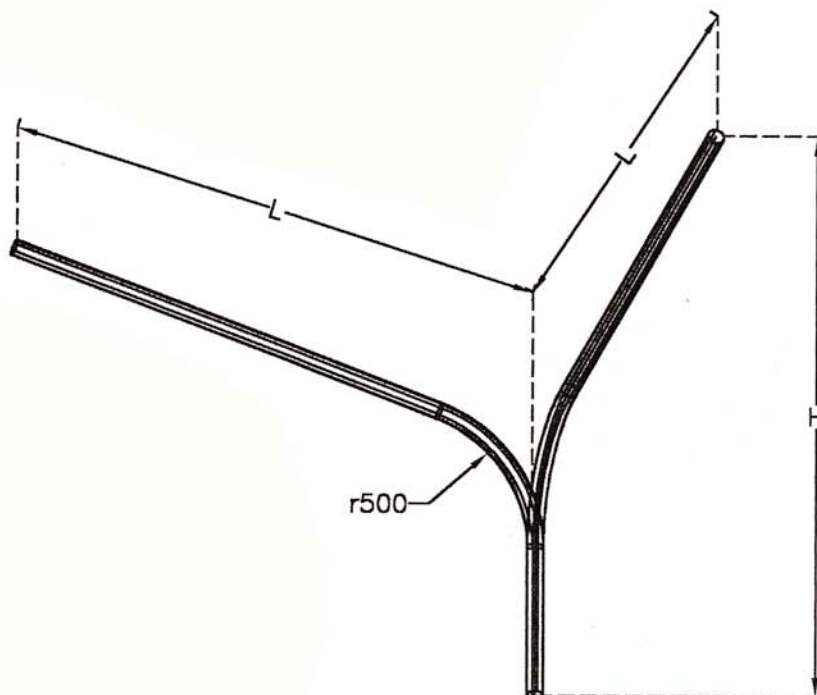

ART.	L mm.	H mm.	P Kg
<b>PS500</b>	1000	1000	19,7
<b>PS501</b>	1500	1000	22,8
<b>PS502</b>	2000	1000	26,2
<b>PS503</b>	2500	1000	29,8
<b>PS504</b>	1000	1500	23,8
<b>PS505</b>	1500	1500	27,4
<b>PS506</b>	2000	1500	31,0
<b>PS507</b>	2500	1500	34,4
<b>PS508</b>	1000	2000	28,4
<b>PS509</b>	1500	2000	32,0
<b>PS510</b>	2000	2000	35,6
<b>PS511</b>	2500	2000	39,0

Sbracci doppi a 90° con anella di battuta

Note: dimensioni standard anella di battuta  
 d1 - Diametro di innesto 48 mm  
 d2 - Diametro sommita' palo 60 mm