


Sbracci semplici a squadro

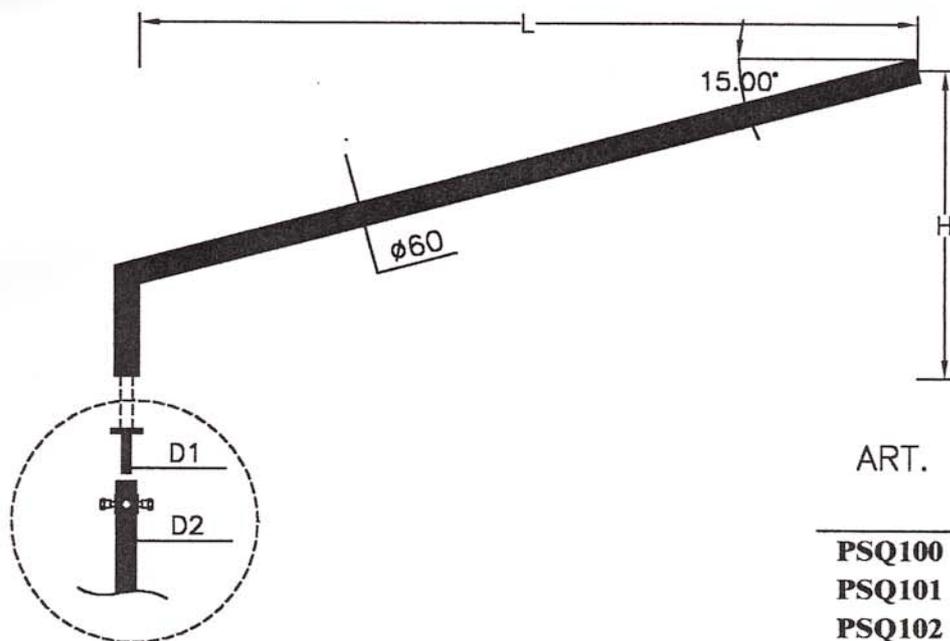


ANELLA DI BATTUTA A
 DIMENSIONE VARIABILE

ART. L H P

| ART. | mm. | mm. | Kg |
|---------------|------|-----|----|
| PSQ100 | 1000 | 300 | 6 |
| PSQ101 | 1500 | 400 | 8 |
| PSQ102 | 2000 | 600 | 10 |
| PSQ103 | 2500 | 700 | 12 |
| PSQ104 | 3000 | 800 | 14 |

Sbracci singoli con anella di battuta

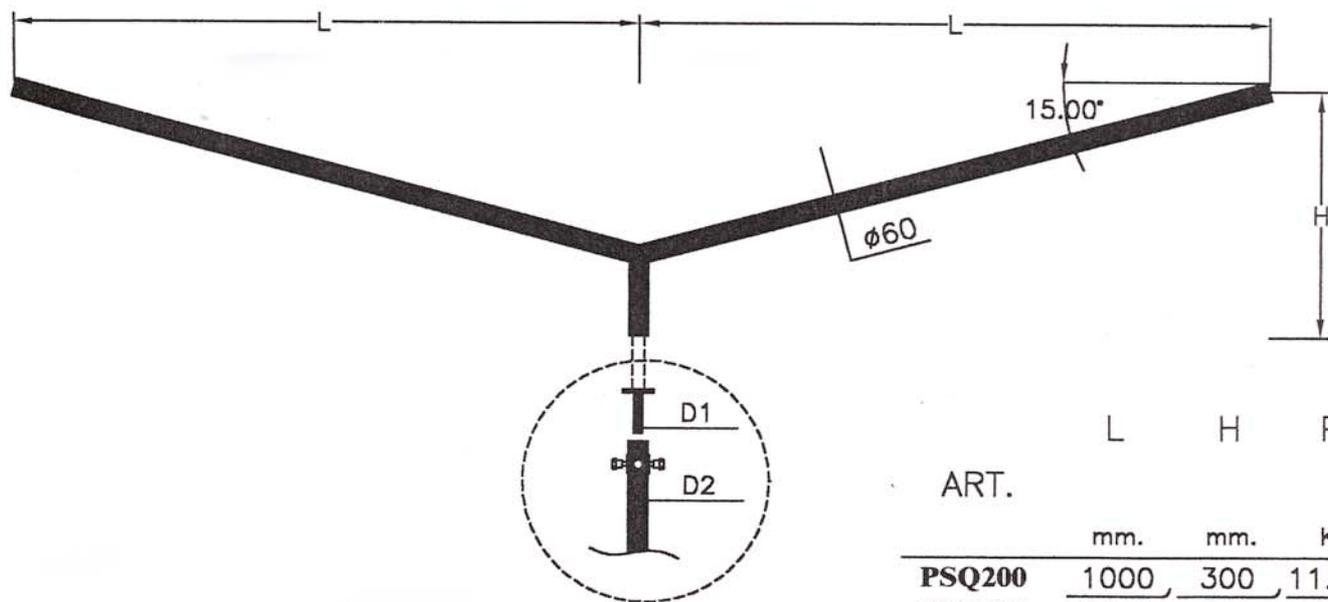

ANELLA DI BATTUTA A
 DIMENSIONE VARIABILE

ART. L H P

| ART. | mm. | mm. | Kg |
|---------------|------|-----|-------|
| PSQ200 | 1000 | 300 | 11.50 |
| PSQ201 | 1500 | 400 | 15.80 |
| PSQ202 | 2000 | 600 | 19.50 |
| PSQ203 | 2500 | 700 | 23.70 |
| PSQ204 | 3000 | 800 | 27.50 |

Sbracci doppi a 180° con anella di battuta

Note: dimensioni standard anella di battuta
 d1 - Diametro di innesto 48 mm
 d2 - Diametro sommità palo 60 mm

